

9 STUPŇŮ NABÍJENÍ ŘÍZENÝCH VYSOKOFREKVENČNÍM MIKROPROCESOREM

1 VYHODNOCENÍ
STAVU BATERIE

2 ZOTAVENÍ
BATERIE

3 POZVOLNÉ
ZAHÁJENÍ
NABÍJENÍ

4 NABÍJENÍ
KONSTANTNÍM
PULZNÍM PROUDEM


5 REGENERACE
(DESULFATACE)

6 NABÍJENÍ
KONSTANTNÍM
PROUDEM

7 SNÍŽOVÁNÍ
NABÍJECÍHO
PROUDU

8 KONTROLA
STAVU

9 KONSTANTNÍ
NAPĚTÍ, UDRŽOVACÍ
PULZNÍ PROUD

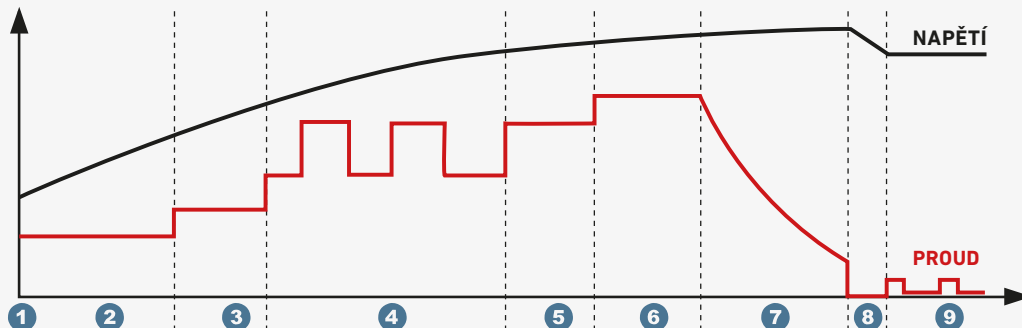

	 
 Pb/H ₂ SO ₄	WET, GEL, VRLA AGM, Ca-Pb/H₂SO₄



Možnost nabíjení autobaterie přes kabel připojený do cigaretového zapalovače automobilu.



Regeneruje a nabíjí hluboce vybité baterie (desulfatace).



Nabíječka dodává baterii jenom tolik energie, kterou ztratí, tak může být připojena k baterii několik měsíců a udržuje baterii plně nabitou.



Nabíjí až do 100 % původní kapacity akumulátoru.



Nabíjí i při nízkých teplotách.

< +5°C



Integrovaná ochrana proti jiskření, zkratu a přepólování.



Paměť původního nastavení po výpadku napájení.



Koncovka pro napájení 12V spotřebičů s max. příkonem 80W (model 8897301)